


ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBLASTI

B-POP1 Rok výstavby	2 011,0 rok
B-POP2 Rok významnej obnovy budovy	2 011,0 rok
B-POP3 Počet podlaží	1,0 počet
B-POP4 Počet obyvateľov	5,0 počet
B-POP5 Zastavaná plocha	94,1 m2
B-POP6 Obytná plocha (bytov)	144,0 m2

KLIMATICKÝ ŠTÍTOK

Klimatický štítok je výsledkom hodnotenia miest, mestských častí a budov z hľadiska príspevku k zmene klímy a adaptácie na ňu.

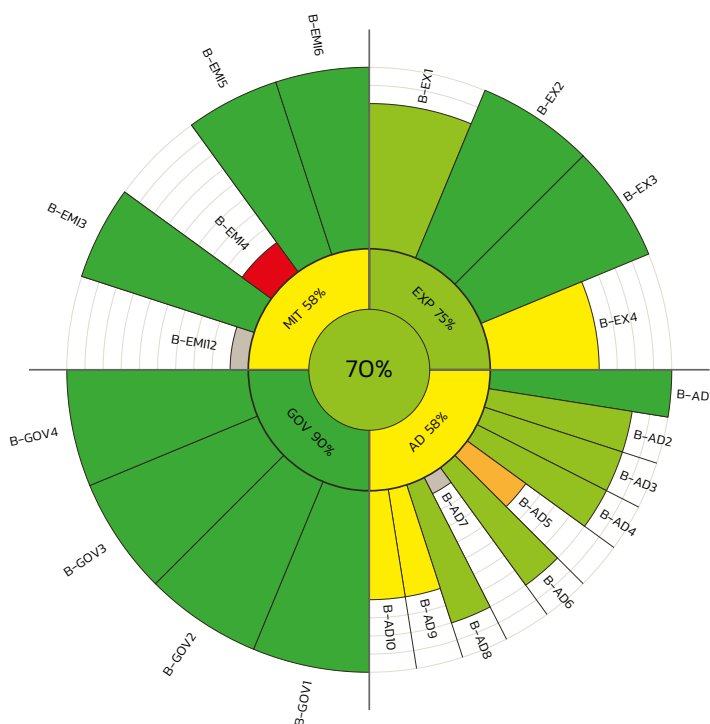

Miera istoty: 71.4 %

Úplnosť dát: 91.3 %

Ide o súhrnné zobrazenie celkového hodnotenia vo forme niekoľkých sústredných kružníc rozdelených na štyri kvadranty. Tie znázorňujú štyri hlavné oblasti hodnotenia prístupu mesta, mestskej časti alebo budovy v oblasti adaptácie na zmenu klímy (expozícia, citlivosť a kapacita) a emisie, čiže uvoľňovanie skleníkových plynov. Každá oblasť je ďalej rozdelená na menšie výseky, ktoré sú reprezentované čiastkovými indikátormi (faktormi), ktoré danú oblasť zastupujú. V celom štítoku je použitých 5 farieb (červená, oranžová, žltá, svetlozelená a tmavozelená), ktoré svojim vyjadrením indikujú negatívny (červená) alebo pozitívny (tmavozelená) stav či vývoj daného systému, ktorý použité indikátory popisujú. Na jednom štítoku je teda možné zhodnotiť stav/vývoj čiastkových indikátorov (napríklad spotreby elektriny na hlavu alebo dostupnosti zelene), celých oblastí až po celkový stav systému. Ten je vyjadrený ako stredovou hodnotou klimaskenu (označovanú aj ako Climate Resilience and Low Carbon Factor - CReLoCaF), tak farebným vyjadrením.

INDIKÁTORY EXPOZÍCIE VOČI PREJAVOM ZMENY KLÍMY

B-EX1 Povodňové riziko	1,0 číslo	●
B-EX2 Ohrozenie technickej infraštruktúry záplavami	39,0 Body	●
B-EX3 Ohrozenie stavby extrémnymi meteorologickými javmi	10,0 Body	●
B-EX4 Rozdiel priemernej ročnej teploty vzduchu v sledovanom roku oproti dlhodobému priemeru	2,0 °C	●

INDIKÁTORY CITIVOSTI A ADAPTÍVNEJ KAPACITY

B-AD1 Tepelná ochrana obvodových stien	200,0 mm	●
B-AD2 Tepelná ochrana strechy	200,0 mm	●

B-AD3	Transparentné konštrukcie	2,3 Body	
B-AD4	Tieniace konštrukcie a tienenie konštrukciami	1,0 Body	
B-AD5	Tienenie konštrukciami a zeleňou	10,0 %	
B-AD6	Vegetačné a štrkové strechy	4,0 Body	
B-AD7	Farebné vyhotovenie		
B-AD8	Chladiace zariadenia	1,5 Body	
B-AD9	Vetracie zariadenia	2,0 Body	
B-AD10	Kapacita budovy na akumuláciu dažďovej vody	38,0 %	

INDIKÁTORY PRODUKCIE SKLENÍKOVÝCH PLYNOV A JEJ ZNIŽOVANIE

B-EMI2	Spotreba tepla v budove		
B-EMI3	Spotreba elektriny v budove	106,2 kg CO2e/obyv.	
B-EMI4	Výroba elektriny v budove	0,0 kg CO2e/obyv.	
B-EMI5	Produkcia zmesového komunálneho odpadu v budove	25,5 kg CO2e/obyv.	
B-EMI6	Produkcia odpadovej vody v budove	13,4 kg CO2e/obyv.	

INDIKÁTORY PRIPRAVENOSTI INŠTITÚCIE NA REALIZÁCIU OPATRENÍ

B-GOV1	Technické zabezpečenie budovy pred záplavami a prívalovými zrážkami	17,0 Body	
B-GOV2	Zadržiavanie zrážkovej vody v okolí budovy	3,0 koeficient	
B-GOV3	Zachytávanie zrážkovej vody na budove	1,0 koeficient	
B-GOV4	Zaistenie prevencie proti živelným udalostiam	10,0 Body	

POMOCNÉ INFORMÁCIE

Miera istoty:	71,4 %	
Úplnosť dát:	91,3 %	